

HOKKAIDO
Experience makes technology

ARASHI

MONOSPLIT R32

www.hokkaido.it

ARASHI



- diffusione dell'aria con effetto brezza -



RESPIRA ARIA PULITA IN CASA TUA

Con ARASHI puoi respirare aria più sana e pulita grazie all'azione combinata di differenti tipologie di filtri e dispositivi di sanificazione, che garantiscono una buona qualità dell'aria nella tua casa.

COMFORT A 360°

Massimo comfort per 365 giorni all'anno. Che sia caldo oppure freddo, con ARASHI raggiungi la temperatura desiderata in poco tempo dallo start; il nuovo design delle alette di mandata dell'aria garantisce una delicata quanto uniforme distribuzione dell'aria in ambiente, e puoi goderti il clima di casa in massima silenziosità.

MASSIMA EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

Risparmia energia e riduci i consumi. ARASHI raggiunge la classe di efficienza energetica A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento per tutte le taglie.



RESPIRA ARIA PULITA IN CASA TUA UN SISTEMA DI SANIFICAZIONE EFFICACE CONTRO VIRUS E BATTERI

Un'azione combinata: filtri e dispositivi sanificanti per rendere l'aria più salubre

L'aria negli ambienti che viviamo quotidianamente (casa, ufficio, ristoranti, negozi, fabbriche e così via), influenza direttamente la nostra permanenza al loro interno. Per questo Hokkaido, da sempre attenta al benessere e comfort dei propri clienti, ha scelto per i suoi climatizzatori l'applicazione di un sistema che trae benefici dall'azione combinata di differenti tipologie di filtri e dispositivi, per sanificare l'unità, garantendo così una costante qualità dell'aria.

DIFESA ATTIVA DA VIRUS E BATTERI

Sterilizzazione UVC

ARASHI è dotato di un sistema di sterilizzazione UVC che, attraverso i raggi ultravioletti, neutralizza virus e batteri presenti nell'aria.

RADIAZIONI UVC

frequenza 240/280 nm.

NEUTRALIZZA VIRUS E BATTERI

danneggiando le loro proteine e il DNA.

>98.66%

Il sistema di sterilizzazione UVC riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione di batteri fino al 98,66% in 1 ora.


Sistema B.I.G. Care

Integrato nell'unità ARASHI, è un sistema bipolare che genera e distribuisce ioni attivi nell'aria. Gli ioni rimuovono allergeni, pollini, muffe, fumo, odori sgradevoli e polvere. L'aria ionizzata neutralizza germi, virus, batteri.

Funzione Self-Clean

Attivabile da telecomando, la funzione determina l'autopulizia dello scambiatore, asciugandolo da eventuali residui di condensa. Previene la formazione di muffe e cattivi odori. Il processo di sterilizzazione dell'unità avviene a 56°C, garantendo la neutralizzazione del 93,18% dei batteri presenti al suo interno.

La ricerca ha dimostrato che il COVID-19, come tanti altri virus, è sensibile e aggredibile dai raggi ultravioletti (UV). Il nuovo modello ARASHI di Hokkaido, è dotato di un'emissione di raggi UV orientati verso una parte dello scambiatore. Il continuativo passaggio d'aria nella batteria di scambio termico consente quindi di ridurre la presenza di virus e batteri in sospensione nell'ambiente.

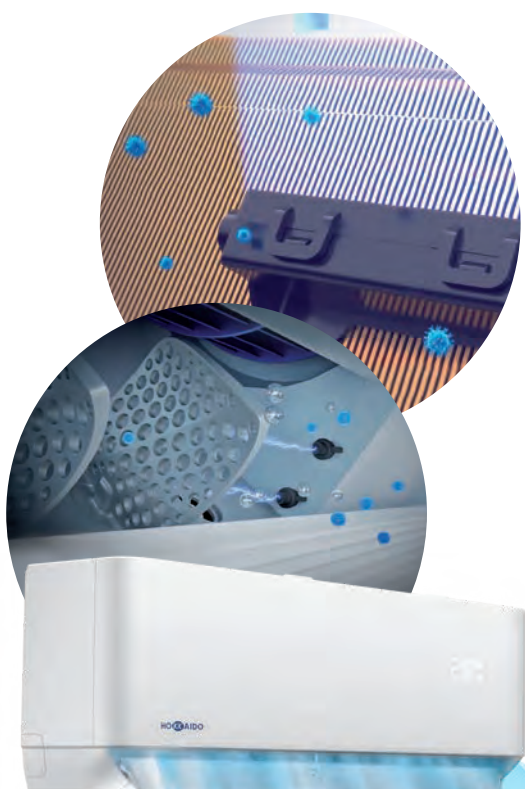

FILTRI

Una boccata d'aria fresca dentro casa

ARASHI è dotato di un sistema di filtraggio ad azione combinata.


Sistema di filtrazione 6 in 1

Genera i seguenti effetti combinati:

- depura e deodora l'aria (fotocatalisi);
- filtra pollini, batteri e odori (carboni attivi);
- depura ed evita il diffondersi di virus e batteri grazie alle proprietà del tè verde (catechina);
- elimina il 90% dei batteri (ioni d'argento);
- elimina polveri dannose (anti-dust);
- ha azione antiossidante (vitamina C).

Filtro HD (ad alta densità)

Posizionato nella parte superiore dell'unità, facilmente rimovibile dal suo alloggiamento, trattiene polvere e peli. Si pulisce agilmente.

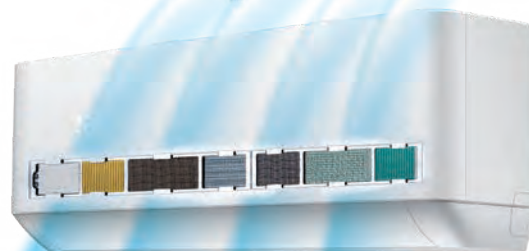

COMFORT A 360°



NUOVE ALETTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA


Una tecnologia brevettata per il comfort in tutte le stagioni

Tecnologia proprietaria e brevettata dà nuova forma alle alette di mandata dell'aria.

La caratteristica forma a foglia e la superficie forellata garantiscono una distribuzione dell'aria uniforme e delicata nella stanza. Una coccola fresca in estate, un soffio caldo in inverno.

SOLI 22 dB | massima silenziosità

(modelli HKETM 261 ZAL e HKETM 351 ZAL)

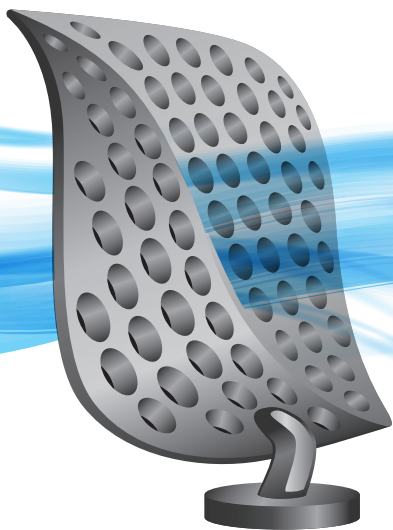

FUNZIONE TURBO

Attivabile da telecomando, la funzione permette il veloce raggiungimento della temperatura desiderata già in fase d'accensione, portando al massimo la frequenza del compressore, determinando così un incremento del 20% del volume dell'aria trattata.



WiFi incluso



GESTIONE SMART CON IL WIFI

Tutte le funzioni sempre a portata di mano con l'app. Anche fuori casa.

GESTIONE A 360° | la comodità di impostare la temperatura prima di arrivare a casa, per trovare il comfort desiderato già al tuo rientro.



Dispositivo di controllo vocale disponibile sul mercato (terze parti).



SMARTLIFE-SMARTHOME

È l'app per controllare e gestire il clima della propria casa in maniera semplice e intelligente. Disponibile per Android e iOS.

Per la configurazione dell'app, fare riferimento al manuale tecnico.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

OTTIMA
RESA ALLE
CONDIZIONI
ESTREME



53°C


ARASHI raffresca
fino a 53°C esterni

-20°C

ARASHI riscalda
fino a -20°C esterni

ARASHI,
SEMPLICITÀ
D'INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

Installazione rapida, manutenzione veloce.




**PIASTRA DI SOSTEGNO CON
SUPPORTI DISTANZIATORI**

Più spessa e resistente,
l'unità si stacca dalla piastra
premendo semplicemente un
bottone.



SPAZIO DI INSTALLAZIONE

120 mm di spazio dietro al
condizionatore per collegare
le tubazioni.



VELOCE MANUTENZIONE

165 mm di larghezza per il
controllo delle tubazioni.



FACILE DA PULIRE

Aletta di mandata e lamelle si
smontano in pochi attimi, per
pulire rapidamente ventola e
sistema di canalizzazione.

ARASHI

MONOSPLIT R32



WiFi
incluso



Telecomando di serie
con sensore di temperatura
incorporato (funzione I-Feel)



HKETM 261-711 ZAL



HCNTS 261-351 ZA



HCNTS 531 ZA



HCNTS 711 ZA

Modello unità interna			HKETM 261 ZAL	HKETM 351 ZAL	HKETM 531 ZAL	HKETM 711 ZAL
Modello unità esterna			HCNTS 261 ZA	HCNTS 351 ZA	HCNTS 531 ZA	HCNTS 711 ZA
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	2,60 (0,94~3,30)	3,40 (1,00~3,77)	5,10 (1,25~5,90)	6,84 (1,83~7,82)
		Potenza assorbita nominale (T=+35°C)	0,80 (0,24~1,38)	1,05 (0,29~1,50)	1,57 (0,33~2,35)	2,10 (0,41~2,80)
		Coefficiente di efficienza energetica nominale	3,24	3,24	3,24	3,24
		Efficienza energetica stagionale Classe / Indice	626/2011 / SEER ₂	A++ / 6,3	A++ / 6,1	A++ / 6,1
Capacità nominale (T=+7°C)	Riscaldamento	kW	2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,05 (1,85~7,96)
		Potenza assorbita nominale (T=+7°C)	0,71 (0,24~1,55)	0,92 (0,29~1,73)	1,38 (0,34~2,55)	1,90 (0,42~3,00)
		Coefficiente di prestazione energetica nominale	3,73	3,71	3,71	3,71
		Efficienza energetica (stagione media) Classe / Indice	626/2011 / SCOP ₂	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0
Limiti di funzionamento (temperatura esterna) Raffrescamento / Riscaldamento		°C	-15~53 / -20~30			
GWP ₄ / Kg pre-carica refrigerante / tCO ₂ EQ.			675 / 0,55 / 0,371	675 / 0,55 / 0,371	675 / 1,00 / 0,675	675 / 1,11 / 0,749
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Max lunghezza splittaggio		m	25	25	25	25
Max dislivello U.I. / U.E.		m	10	10	10	10
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	5	5	5	5
Carica aggiuntiva		g/m	15	15	25	25
Specifiche unità interna						
Dimensioni / Peso netto		mm (LxPxH) / kg	790x192x275 / 8,5	790x192x275 / 8,5	920x195x306 / 11	1100x222x333 / 14
Livello pressione sonora (U.I.)		SH/Hi/Mi/Lo/U/Lo	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
Livello potenza sonora (U.I.)		Hi	51	51	54	58
Specifiche unità esterna						
Dimensioni		mm (LxPxH)	777x290x498	777x290x498	853x349x602	920x380x699
Peso netto		Kg	24	24	35	40
Livello pressione sonora (U.E.) / Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)	50 / 60	50 / 60	55 / 65	57 / 68

1. 2. 3. 4. Per le normative, fare riferimento al catalogo generale Hokkaido.

CONTO TERMICO 2.0 E DETRAZIONI FISCALI PER TUTTI I MODELLI

Acquistando un climatizzatore monosplit ARASHI potrai usufruire di incentivi e detrazioni ad hoc per ogni esigenza.

Rivolgiti al tuo installatore per maggiori informazioni.



HOKKAIDO

HOKKAIDO srl Tel. +39 051 4133 111
Via della Salute 14 Fax +39 051 4133 146
40132 Bologna Italy **www.hokkaido.it**