



HO KKAIDO
Experience makes technology

KAITEKI

MONOSPLIT R32

www.hokkaido.it

COMFORT SEMPLICE E SILENZIOSO

KAITEKI è un climatizzatore in pompa di calore silenzioso che ti dà il massimo comfort, in tutte le stagioni.

Controlla liberamente il flusso d'aria, in modo intuitivo, orientando le alette di distribuzione in orizzontale e verticale. L'ultima impostazione viene ricordata quando si riaccende il climatizzatore.

SOLI 22 dB | massima silenziosità (mod. 2,60/3,40 kW).

22

decibel in modalità ULow

CONSUMI CONTENUTI

Grazie al funzionamento in raffrescamento e in riscaldamento, KAITEKI risponde a tutte le tue esigenze con semplicità ed efficienza in classe A++ e A+.

A++

in raffrescamento

A+

in riscaldamento

OTTIMA RESA ALLE CONDIZIONI ESTREME


53°C

KAITEKI raffresca
fino a 53°C esterni



-20°C

KAITEKI riscalda
fino a -20°C esterni

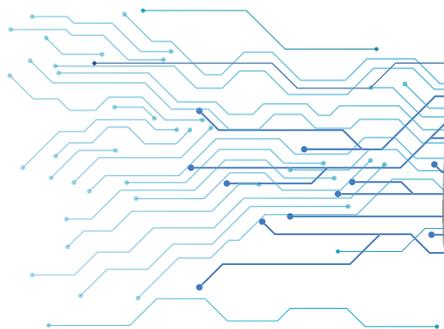

FUNZIONE TURBO

Allo start consente di raggiungere la temperatura desiderata in tempi veloci.

Tattamento Bluefin

L'efficienza dello scambiatore di calore è protetta dall'aggressione di agenti esterni, come ad esempio l'aria salmastra delle zone marittime.

Il trattamento Bluefin aumenta la resistenza alla corrosione e protegge dai raggi UV.



QUALITÀ CHE DURA NEL TEMPO



LA TEMPERATURA CHE VUOI, DOVE VUOI

Funzione I-Feel nel telecomando

Rileva la temperatura ambiente dal telecomando, consentendo quindi di raggiungere il clima desiderato in un punto specifico della stanza, rapidamente e col massimo comfort.



KAITEKI

MONOSPLIT R32



Telecomando di serie con sensore di temperatura incorporato (funzione I-Feel)



HKETM 260-710 ZAL



HCNTS 260-350 ZA



HCNTS 530 ZA



HCNTS 710 ZA

Modello unità interna			HKETM 260 ZAL	HKETM 350 ZAL	HKETM 530 ZAL	HKETM 710 ZAL
Modello unità esterna			HCNTS 260 ZA	HCNTS 350 ZA	HCNTS 530 ZA	HCNTS 710 ZA
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	2,60 (0,94~3,35)	3,40 (1,00~3,77)	5,10 (1,25~5,90)	6,81 (1,83~7,80)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	0,79 (0,24~1,38)	1,13 (0,29~1,50)	1,58 (0,33~2,35)	2,26 (0,41~2,82)
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ³	3,30	3,01	3,23	3,02
Efficienza energetica stagionale Classe / Indice		626/2011 ¹ / SEER ²	A++ / 6,3	A++ / 6,1	A++ / 6,1	A++ / 6,1
Capacità nominale (T=+7°C)	Riscaldamento	kW	2,75 (0,94~3,38)	3,42 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	6,87 (1,85~7,90)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	0,73 (0,24~1,55)	0,92 (0,29~1,72)	1,38 (0,34~2,54)	2,06 (0,42~3,01)
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ³	3,75	3,71	3,71	3,33
Efficienza energetica (stagione media) Classe / Indice		626/2011 ¹ / SCOP ²	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0
Limiti di funzionamento (temperatura esterna) Raffrescamento / Riscaldamento		°C	-15~53 / -20~30			
GWP ⁴ / Kg pre-carica refrigerante / tCO ₂ EQ.			675 / 0,55 / 0,371	675 / 0,55 / 0,371	675 / 0,92 / 0,621	675 / 1,14 / 0,770
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Max lunghezza splittaggio		m	25	25	25	25
Max dislivello U.I. / U.E.		m	10	10	10	10
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	5	5	5	5
Carica aggiuntiva		g/m	15	15	25	25
Specifiche unità interna						
Dimensioni / Peso netto		mm (LxPxH) / kg	777x201x250 / 8	777x201x250 / 8	910x206x294 / 10	1010x220x315 / 13
Livello pressione sonora (U.I.)		SHi/Hi/Mi/Lo/ULo	dB(A) 40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Livello potenza sonora (U.I.)		Hi	dB(A) 50	50	53	54
Specifiche unità esterna						
Dimensioni		mm (LxPxH)	777x290x498	777x290x498	853x349x602	920x380x699
Peso netto		Kg	24	24	35	40
Livello pressione sonora (U.E.) / Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)	50 / 60	50 / 60	55 / 65	57 / 67

1. 2. 3. 4. Per le normative, fare riferimento al catalogo generale Hokkaido.

CONTO TERMICO 2.0 E DETRAZIONI FISCALI

2,60 kW



3,40 kW



5,10 kW



Le taglie sopraindicate di KAITEKI usufruiscono degli incentivi. Rivolgiti al tuo installatore per maggiori informazioni.



HOKKAIDO

HOKKAIDO srl Tel. +39 051 4133 111
Via della Salute 14 Fax +39 051 4133 146
40132 Bologna Italy www.hokkaido.it