
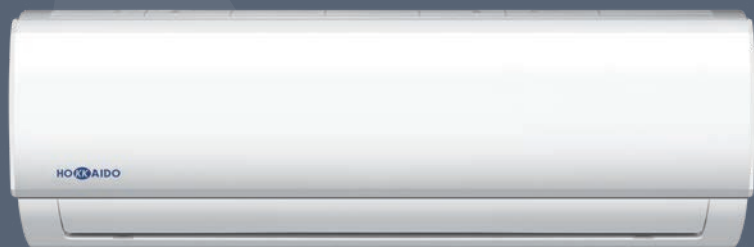


# LINEA RESIDENZIALE R32

Monosplit  
Multisplit

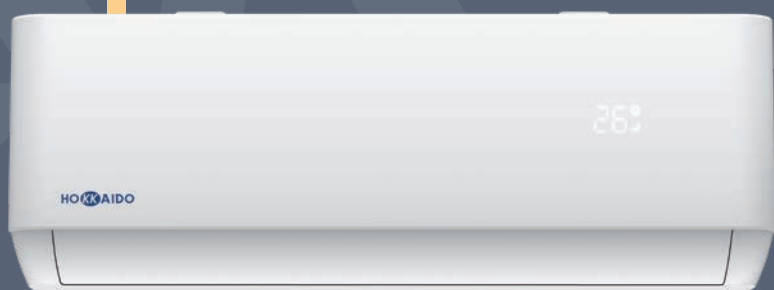

# HOAIDO

Experience makes technology

# ARASHI



## RESPIRA ARIA PULITA IN CASA

### Sistema di filtrazione 6 in 1

- depura e deodora l'aria (fotocatalisi);
- filtra pollini, batteri e odori (carboni attivi);
- depura ed evita il diffondersi di virus e batteri grazie alle proprietà del tè verde (catechina);
- elimina il 90% dei batteri (ioni d'argento);
- elimina polveri dannose (anti-dust);
- ha azione antiossidante (vitamina C).

### Filtro HD (alta densità)

Trattiene polvere e peli.

### Sistema B.I.G. Care

Genera e distribuisce ioni attivi nell'aria. L'aria ionizzata neutralizza germi, virus, batteri.

### Funzione Self-Clean

Pulisce lo scambiatore, asciugandolo da eventuali residui di condensa.

## STERILIZZAZIONE UVC

### >98.66%

Il sistema di sterilizzazione UVC riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione di batteri fino al 98,66% in 1 ora.

ARASHI è dotato di un sistema di sterilizzazione UVC che, attraverso i raggi ultravioletti, neutralizza virus e batteri presenti nell'aria.


La ricerca ha dimostrato che il COVID-19, come tanti altri virus, è sensibile e aggredibile dai raggi ultravioletti (UV). ARASHI emette raggi UV orientati verso una parte dello scambiatore. Il continuativo passaggio d'aria nella batteria di scambio termico riduce la presenza di virus e batteri in sospensione nell'ambiente.



## ALETTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

Tecnologia proprietaria e brevettata dà nuova forma alle alette di mandata dell'aria.

La caratteristica forma a foglia e la superficie forellata garantiscono una distribuzione dell'aria uniforme e delicata nella stanza.

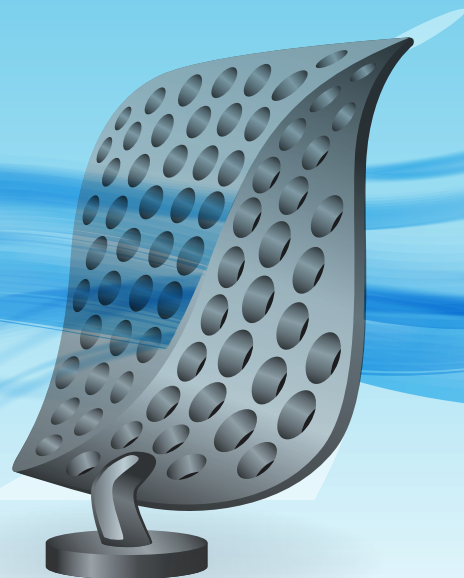

## FUNZIONE TURBO

Per raggiungere velocemente la temperatura desiderata già in fase d'accensione, portando al massimo la frequenza del compressore, determinando così un incremento del 20% del volume dell'aria trattata.



## GESTIONE SMART CON IL WIFI

Tutte le funzioni, sempre a portata di mano, con l'app.

La comodità di impostare la temperatura prima di arrivare a casa, per trovare il comfort desiderato già al tuo rientro.



### SMARTLIFE-SMARTHOME

È l'app per controllare e gestire il clima della propria casa in maniera semplice e intelligente. Disponibile per Android e iOS.




Dispositivo di controllo vocale disponibile sul mercato (terze parti).



# ARASHI DC INVERTER

HKETM 261-351-531-711 ZAL-1

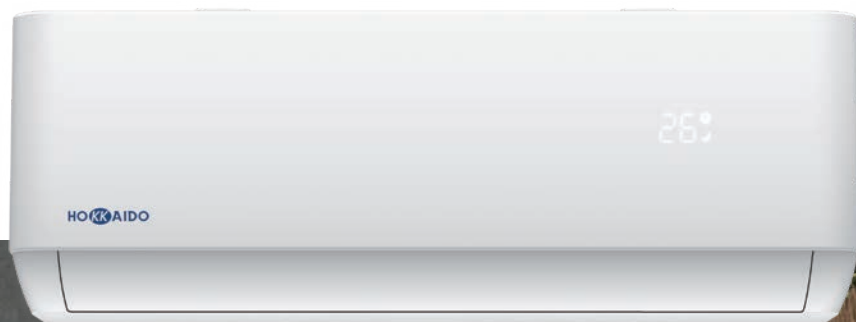

## PRESTAZIONI

A++

in raffreddamento

-15~53°C

in raffreddamento

22 db<sup>(A)</sup>

mod. 2,60 e 3,40 kW  
in Silent mode

A+

in riscaldamento

-20~30°C

in riscaldamento

6,50/4,00

SEER/SCOP (mod. 6,84 kW)



HCNTS 261-351 ZA




HCNTS 531 ZA-1



HCNTS 711 ZA

| Unità interna / Unità esterna    | Capacità nominale<br>raff. - risc. (kW) | Potenza assorbita<br>nominale raff. - risc. (kW) | SEER / SCOP <sup>1</sup> | Alimentazione<br>elettrica U.E. (Ph-V-Hz) | Livello pressione sonora<br>U.I. / U.E. (Hi/Mi/Lo) | Dimensioni mm (LxPxH) /<br>Peso (kg) U.I. | Dimensioni mm (LxPxH) /<br>Peso (kg) U.E. | Detrazioni<br>65% | Conto<br>Termico 2.0 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| HKETM 261 ZAL-1 / HCNTS 261 ZA   | 2,60 - 2,63                             | 0,80 - 0,71                                      | 6,30 - A++/4,00 - A+     | 1 - 220/240 - 50                          | 37/33/25 / 50 [dB(A)]                              | 790x192x275 / 8,5                         | 777x290x498 / 24                          | ✓                 | ✓                    |
| HKETM 351 ZAL-1 / HCNTS 351 ZA   | 3,40 - 3,43                             | 1,05 - 0,92                                      | 6,10 - A++/4,00 - A+     | 1 - 220/240 - 50                          | 37/33/25 / 50 [dB(A)]                              | 790x192x275 / 8,5                         | 777x290x498 / 24                          | ✓                 | ✓                    |
| HKETM 531 ZAL-1 / HCNTS 531 ZA-1 | 5,10 - 5,13                             | 1,57 - 1,38                                      | 6,10 - A++/4,00 - A+     | 1 - 220/240 - 50                          | 41/38/35 / 55 [dB(A)]                              | 920x195x306 / 11                          | 853x349x602 / 35                          | ✓                 | ✓                    |
| HKETM 711 ZAL-1 / HCNTS 711 ZA   | 6,84 - 7,05                             | 2,10 - 1,90                                      | 6,50 - A++/4,00 - A+     | 1 - 220/240 - 50                          | 42/38/34 / 57 [dB(A)]                              | 1100x222x333 / 14                         | 920x380x699 / 40                          | ✓                 | ✓                    |

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.



### Facile da pulire

Alette di mandata e lamelle si smontano in pochi attimi, per pulire rapidamente ventola e sistema di canalizzazione.

### Semplicità d'installazione e manutenzione

120 mm di spazio dietro al condizionatore per collegare le tubazioni.

### Respira aria pulita in casa


Con i sistemi di filtrazione di Arashi, efficaci contro virus e batteri.



HOKKAIDO

# ACTIVE LINE INCENTIVE DC INVERTER

HKEU 263 ZAL | HKEU 353 ZAL-1 | HKEU 533 ZAL

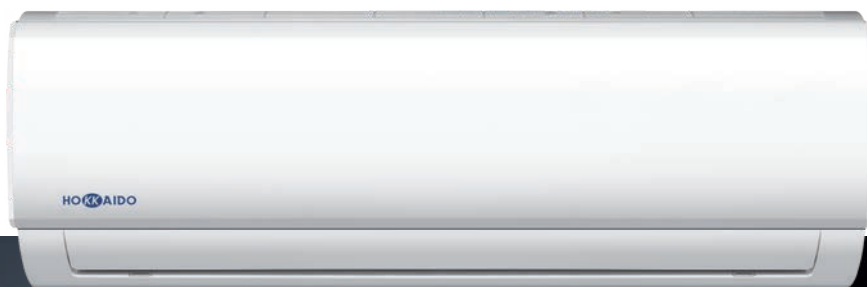

## PRESTAZIONI

**A++**  
in raffreddamento

**-15~50°C**  
in raffreddamento

**25 db<sup>(A)</sup>**  
mod. 2,77 e 3,46 kW

**A+**  
in riscaldamento

**-15~30°C**  
in riscaldamento

**7,40/4,00**  
SEER/SCOP (mod. 5,27 kW)

NEW



HCNMX 263 ZA-1



HCNMX 353 ZA-1



HCNMX 533 ZA-1

## NEW GAMMA "INCENTIVE"

| Unità interna / Unità esterna   | Capacità nominale raff. - risc. (kW) | Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW) | SEER / SCOP <sup>1</sup> | Alimentazione elettrica U.E. (Ph-V-Hz) | Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi/Mi/Lo) | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I. | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E. | Detrazioni 65% | Conto Termico 2.0 |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|
| HKEU 263 ZAL / HCNMX 263 ZA-1   | 2,77 - 2,93                          | 0,77 - 0,73                                   | 6,30 - A++ / 4,00 - A+   | 1 - 220/240 - 50                       | 38,5/32/25 / 55,5 [dB(A)]                       | 805x194x285 / 7,6                      | 720x270x495 / 23,2                     | ✓              | ✓                 |
| HKEU 353 ZAL-1 / HCNMX 353 ZA-1 | 3,46 - 3,57                          | 1,06 - 0,96                                   | 6,10 - A++ / 4,00 - A+   | 1 - 220/240 - 50                       | 40,5/34,5/25 / 56 [dB(A)]                       | 805x194x285 / 7,6                      | 720x270x495 / 23,2                     | ✓              | ✓                 |
| HKEU 533 ZAL / HCNMX 533 ZA-1   | 5,27 - 4,97                          | 1,55 - 1,30                                   | 7,40 - A++ / 4,00 - A+   | 1 - 220/240 - 50                       | 42,5/36/26 / 56 [dB(A)]                         | 957x213x302 / 10                       | 805x330x554 / 32,7                     | ✓              | ✓                 |

1. Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.



Telecomando di serie con sensore di temperatura incorporato (funzione Follow me)



**Filtro** catalizzatore freddo.

**Filtro** ad alta densità.

**Funzione** di auto pulizia.

**Funzione** autodiagnosi.

**Funzione** antigelo 8° C.

**Check rilevamento** eventuali perdite di refrigerante.

**Flessibilità installativa**

Fino a 30 m di lunghezza di splittaggio e 20 m di dislivello tra U.E. e U.I. (mod. 5,27 kW).



# UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

Fino a 4 unità interne collegabili



HKCU 471 Z2  
HKCU 531 Z2



HKCU 601 Z3  
HKCU 761 Z3



HKCU 810 Z4  
HKCU 1060 Z4

**A++/A+** (6,15~7,91 kW) | Classe di efficienza energetica in raffreddamento/riscaldamento

Esteso range di funzionamento in riscaldamento fino a una temperatura esterna di -15° C, e in raffreddamento fino a una temperatura esterna di +50° C

Massima flessibilità e facilità d'installazione garantite da un'ampia lunghezza delle tubazioni frigorifere

| Modello      | Nr. U.I. collegabili | Capacità nominale raff. - risc. (kW) | Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW) | SEER / SCOP <sup>1</sup> | Alimentazione elettrica U.E. (Ph-V-Hz) | Diametro tub. frigorifere lato liq/gas mm (inch.)    | Livello potenza sonora [dB(A)] / Livello press. sonora [dB(A)] | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) | Detrazioni 65% | Conto Termico 2.0 |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| HKCU 471 Z2  | 1-2                  | 4,10 - 4,40                          | 1,27 - 1,185                                  | 5,60 - A++ / 3,80 - A    | 1 - 220/240 - 50                       | 2 x ø6,35(1/4") / 2 x ø9,52(3/8")                    | 65 / 56                                                        | 805x330x554 / 31,6                | ✓*             | ✓*                |
| HKCU 531 Z2  | 1-2                  | 5,28 - 5,57                          | 1,635 - 1,50                                  | 6,10 - A++ / 3,80 - A    | 1 - 220/240 - 50                       | 2 x ø6,35(1/4") / 2 x ø9,52(3/8")                    | 65 / 54                                                        | 805x330x554 / 35                  | ✓*             | ✓*                |
| HKCU 601 Z3  | 2-3                  | 6,15 - 6,45                          | 1,905 - 1,738                                 | 6,10 - A++ / 4,00 - A+   | 1 - 220/240 - 50                       | 3 x ø6,35(1/4") / 3 x ø9,52(3/8")                    | 65 / 57,5                                                      | 890x342x673 / 43,3                | ✓*             | ✓*                |
| HKCU 761 Z3  | 2-3                  | 7,91 - 8,21                          | 2,45 - 2,21                                   | 6,10 - A++ / 4,00 - A+   | 1 - 220/240 - 50                       | 3 x ø6,35(1/4") / 3 x ø9,52(3/8")                    | 68 / 58                                                        | 890x342x673 / 48                  | ✓*             | ✓*                |
| HKCU 810 Z4  | 2-4                  | 8,21 - 8,79                          | 2,54 - 2,20                                   | 6,10 - A++ / 3,80 - A    | 1 - 220/240 - 50                       | 4 x ø6,35(1/4") / 3 x ø9,52(3/8") + 1 x ø12,74(1/2") | 67 / 61,5                                                      | 946x410x810 / 62,1                | ✓*             | ✓*                |
| HKCU 1060 Z4 | 2-4                  | 10,55 - 10,84                        | 3,27 - 2,76                                   | 6,20 - A++ / 3,80 - A    | 1 - 220/240 - 50                       | 4 x ø6,35(1/4") / 3 x ø9,52(3/8") + 1 x ø12,74(1/2") | 67 / 63                                                        | 946x410x810 / 68,8                | ✓*             | ✓*                |


1. Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

\* Per le combinazioni che godono delle detrazioni fiscali o del piano d'incentivazione Conto Termico 2.0 si consultino le tabelle tecniche presenti sul Catalogo Generale Hokkaido.

Verificare i limiti massimi di concentrazione del gas, in particolare nelle applicazioni residenziali, come previsto dalla Norma EN 378:2016.

## FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA

Ampie lunghezze di splittaggio

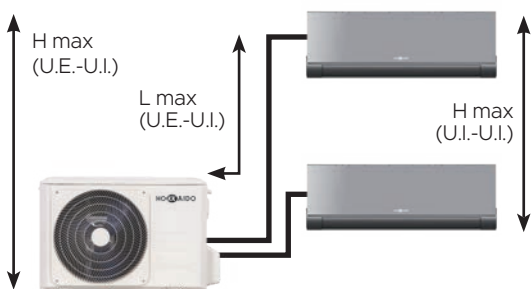

### HKCU 471-531 Z2

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| L | TOT TUBAZIONI | = 40 m |
| L | MAX U.E.-U.I. | = 25 m |
| H | MAX U.E.-U.I. | = 15 m |
| H | MAX U.I.-U.I. | = 10 m |

### HKCU 601-761 Z3

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| L | TOT TUBAZIONI | = 60 m |
| L | MAX U.E.-U.I. | = 30 m |
| H | MAX U.E.-U.I. | = 15 m |
| H | MAX U.I.-U.I. | = 10 m |

### HKCU 810-1060 Z4

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| L | TOT TUBAZIONI | = 80 m |
| L | MAX U.E.-U.I. | = 35 m |
| H | MAX U.E.-U.I. | = 15 m |
| H | MAX U.I.-U.I. | = 10 m |

# UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

## V-DESIGN PLUS DC INVERTER HKEMM ZAL



Dark silver



### PARETE

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| HKEMM 262 ZAL | 2,60 - 2,90                        | 37,5/32/24 [dB(A)]                  | 558                     | 897x182x312 / 10,5                |
| HKEMM 352 ZAL | 3,50 - 3,80                        | 37,5/32/24 [dB(A)]                  | 558                     | 897x182x312 / 10,5                |

## INAZAMI DC INVERTER HKEMM ZAL



### PARETE

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| HKEMM 266 ZAL | 2,60 - 2,80                        | 37/31/22 [dB(A)]                    | 510                     | 835x208x295 / 8,7                 |
| HKEMM 356 ZAL | 3,50 - 3,80                        | 39/33/22 [dB(A)]                    | 520                     | 835x208x295 / 8,7                 |

## ACTIVE LINE DC INVERTER HKEU ZL/ZAL/ZAL-1



### PARETE

| Unità interne  | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Ulo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| HKEU 203 ZL    | 2,10 - 2,30                        | 40/30/26/21 [dB(A)]                     | 520                     | 805x194x285 / 7,5                 |
| HKEU 263 ZAL   | 2,60 - 2,90                        | 38,5/32/25 [dB(A)]                      | 466                     | 805x194x285 / 7,6                 |
| HKEU 353 ZAL-1 | 3,50 - 3,80                        | 40,5/34,5/25 [dB(A)]                    | 540                     | 805x194x285 / 7,6                 |
| HKEU 533 ZAL   | 5,30 - 5,60                        | 44/37/30/25 [dB(A)]                     | 840                     | 957x213x302 / 10                  |

## HTFU ZAL




PANNELLO  
TFP 200 ZA



### CASSETTA COMPATTA 60x60 8 VIE

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Ulo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| HTFU 351 ZAL  | 3,50 - 4,10                        | 41/36/33/25,5 [dB(A)]                   | 620                     | 570x570x260 / 16,3                |
| HTFU 531 ZAL  | 5,30 - 5,40                        | 43/39,5/35,5/29 [dB(A)]                 | 720                     | 570x570x260 / 16,5                |

## HUCU ZAL



### CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA

Compatibile con sistemi **AIRZONE**

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Ulo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| HUCU 351 ZAL  | 3,50 - 3,80                        | 34,5/30,5/29/23 [dB(A)]                 | 600                     | 700x506x200 / 17,8                |
| HUCU 531 ZAL  | 5,30 - 5,60                        | 41/38/34/26 [dB(A)]                     | 911                     | 880x674x210 / 24,4                |

## NEW HFIU ZAL



### NEW CONSOLE

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| HFIU 351 ZAL* | 3,50 - 3,80                        | 37/34/27                            | 650                     | 794x200x621 / 14,9                |
| HFIU 510 ZAL* | 4,90 - 5,20                        | 41/38/32                            | 780                     | 794x200x621 / 14,9                |

\* In arrivo Primavera 2023

## HSFU ZAL



### SOFFITTO

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Ulo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| HSFU 531 ZAL  | 5,30 - 5,60                        | 43,5/41/36,5/24 [dB(A)]                 | 958                     | 1068x675x235 / 28                 |




**HOKKAIDO srl** Tel. +39 051 4133 111  
Via della Salute 14 Fax +39 051 4133 146  
40132 Bologna Italy **[www.hokkaido.it](http://www.hokkaido.it)**

**Acquista online i sistemi  
di controllo per la  
climatizzazione Hokkaido**



**Terral shop**



Vai al sito  
[terral-shop.it](http://terral-shop.it)