

COMMERCIAL R32

Monosplit



HO KKAIDO

Experience makes technology

COMMERCIAL R32



CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES SPLIT

Les systèmes split d'Hokkaido garantissent des normes élevées de confort, de silence et d'efficacité énergétique. Une large gamme d'unités intérieures répond à toutes les exigences d'installation.



design compact



dégivrage informatisé



impact sonore faible



minuteur 24h



déshum.



air extérieur



facile à installer



commande filaire



télécommande

	design compact	dégivrage informatisé	impact sonore faible	minuteur 24h	déshum.	air extérieur	facile à installer	commande filaire	télécommande
	●	●	●	●	●	●	●	● (optionnel)	●
	●	●	●	●	●	●	●	● (optionnel)	●
	●	●	●	●	●		●		●
		●	●	●	●			●	● (optionnel)
		●	●	●	●			● (optionnel)	●

CASSETTE COMPACTE 60x60 8 VOIES

HTFU 351-531 ZAL



CASSETTE COMPACTE MONOSPLIT


Les climatiseurs à cassette sont conçus pour des applications commerciales et résidentielles. Idéal pour les grands espaces ouverts ou les environnements de forme irrégulière, ils s'intègrent confortablement et discrètement dans n'importe quel environnement avec un faux plafond.

Pompe de drainage des condensats incluse avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

Prédisposition pour l'entrée d'air extérieur



Panneau TFP 200 ZA 8 voies
avec diffusion de l'air à 360°

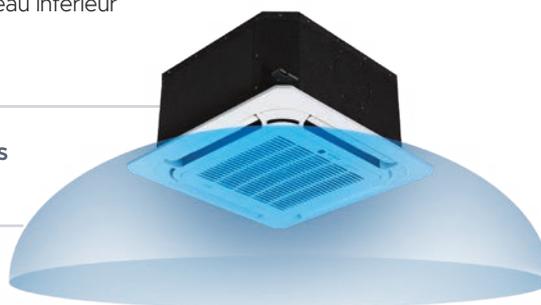

Télécommande
de série incluse

Unités intérieures Unités extérieures	Capacité nominale refr. - chauff. (kW)	Puissance absorbée nominale refr. - chauff. (kW)	SEER / SCOP	Alimentation électrique U.E. (Ph-V-Hz)	Niveau pression sonore U.I. / U.E. (Hi/Mi/Lo)	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.I.	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.E.
HTFU 351 ZAL / HCKI 351 ZA-1	3,52 - 3,81	1,01 - 1,02	6,60 - A++ / 4,10 - A+	1 - 220/240 - 50	42/37,5/34,5 / 53,6 [dB(A)]	570x570x260 / 16,3	765x303x555 / 26,6
HTFU 531 ZAL / HCKI 531 ZA-1	5,28 - 5,18	1,63 - 1,38	6,30 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	45,4/44/39 / 56 [dB(A)]	570x570x260 / 16,5	805x330x554 / 32,5

PERFORMANCE

-15~50°C
en refroidissement **6,60**
SEER

-15~24°C
en chauffage **4,10**
SCOP

CASSETTE SLIM 84x84 8 VOIES

HTBI 711-1081-1401-1601 ZA



CLIMATISEUR CASSETTE MONOSPLIT

Les cassettes de plafond à 8 voies combinent des caractéristiques exceptionnelles avec un design sophistiqué. Ils offrent une grande efficacité. Options de contrôle saisonnières et avancées, cette gamme est extrêmement flexible.

Panneau TBP 711 ZA 8 voies

Pompe de drainage des condensats incluse avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

Prédisposition pour l'entrée d'air extérieur



Télécommande de série incluse

PERFORMANCE

-15~50°C
en refroidissement

6,40
SEER

-15~24°C
en chauffage

4,00
SCOP

Unités intérieures Unités extérieures	Capacité nominale refr. - chauff. (kW)	Puissance absorbée nominale refr. - chauff. (kW)	SEER / SCOP	Alimentation électrique U.E. (Ph-V-Hz)	Niveau pression sonore U.I. / U.E. (Hi/Mi/Lo)	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.I.	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.E.
HTBI 711 ZA / HCKI 711 ZA-1	7,03 - 7,62	2,32 - 1,90	6,20 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	50/47,5/42 / 60 [dB(A)]	830x830x205 / 21,6	890x342x673 / 43,9
HTBI 1081 ZA / HCSI 1081 ZA-1	10,55 - 11,14	4,00 - 3,00	6,40 - A++ / 4,00 - A+	3 - 380/415 - 50	51/49/46 / 63 [dB(A)]	830x830x245 / 27,2	946x410x810 / 80,5
HTBI 1401 ZA / HCSI 1401 ZA-1	14,07 - 16,12	4,65 - 4,58	6,10 - A++ / 4,00 - A+	3 - 380/415 - 50	52,5/50,5/48 / 63,5 [dB(A)]	830x830x287 / 29,3	952x415x1333 / 103,7
HTBI 1601 ZA / HCSI 1601 ZA-1	15,24 - 18,17	5,00 - 5,55	6,30 - A++ / 4,00 - A+	3 - 380/415 - 50	54,5/52/49,5 / 64 [dB(A)]	830x830x287 / 29,3	952x415x1333 / 107

CONSOLE

HFIU 351-501 ZAL



NEW

CLIMATISEUR CONSOLE MONOSPLIT

La nouvelle unité intérieure de la console Hokkaido a été conçue pour garantir une fonctionnalité maximale combinée à une apparence agréable et moderne. Grâce aux flux d'air diversifiés, ces unités intérieures permettent d'obtenir une température agréable à l'intérieur de la pièce.

Extrêmement compact avec seulement 200 mm de profondeur



Wi-Fi
optionnel



Télécommande
de série incluse

NEW *

Unités intérieures Unités extérieures	Capacité nominale refr. - chauff. (kW)	Puissance absorbée nominale refr. - chauff. (kW)	SEER / SCOP	Alimentation électrique U.E. (Ph-V-Hz)	Niveau pression sonore U.I. / U.E. (Hi/Mi/Lo)	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.I.	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.E.
HFIU 351 ZAL / HCKI 351 ZA-1	3,52 - 3,81	1,00 - 0,98	7,30 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	37/34/27 / 54	794x200x621 / 14,9	765x303x555 / 26,6
HFIU 501 ZAL / HCKI 531 ZA-1	4,98 - 5,28	1,50 - 1,42	6,70 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	41/38/32 / 55	794x200x621 / 14,9	805x330x554 / 32,5

* À venir au printemps 2023

PERFORMANCE

-15~50°C
en refroidissement


7,30
SEER

-15~24°C
en chauffage

4,00
SCOP

GAINABLE À PRESSION MOYENNE

HUCU 351-531 ZAL
HUCI 711-1081-1401-1601 ZA

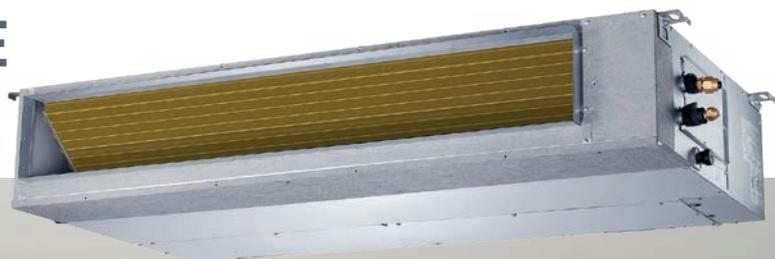

CLIMATISEUR GAINABLE MONOSPLIT

Les conduits Hokkaido combinent des caractéristiques de première classe avec une conception discrète pour une installation et une maintenance faciles.

Pompe de drainage des condensats incluse avec possibilité de relevage de l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

100-160 Pa Réglage automatique de la hauteur manométrique du ventilateur à débit constant

PERFORMANCE

-15~50°C
en refroidissement

6,50
SEER

-15~24°C
en chauffage

4,00
SCOP



Compatible avec les systèmes **AIRZONE**



Commande filaire de série incluse

Unités intérieures Unités extérieures	Capacité nominale refr. - chauff. (kW)	Puissance absorbée nominale refr. - chauff. (kW)	SEER / SCOP	Alimentation électrique U.E. (Ph-V-Hz)	Niveau pression sonore U.I. / U.E. (Hi/Mi/Lo)	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.I.	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.E.
HUCU 351 ZAL / HCKI 351 ZA-1	3,52 - 3,81	1,05 - 1,03	6,30 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	34,5/32/30 / 53,6 [dB(A)]	700x506x200 / 17,8	765x303x555 / 26,6
HUCU 531 ZAL / HCKI 531 ZA-1	5,28 - 5,57	1,53 - 1,50	6,50 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	42/39/35 / 56 [dB(A)]	880x674x210 / 24,4	805x330x554 / 32,5
HUCI 711 ZA / HCKI 711 ZA-1	7,03 - 7,62	2,19 - 1,90	6,20 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	49/46/41 / 60 [dB(A)]	1100x774x249 / 32,3	890x342x673 / 43,9
HUCI 1081 ZA / HCSI 1081 ZA-1	10,55 - 11,72	4,00 - 3,25	6,10 - A++ / 4,00 - A+	3 - 380/415 - 50	50,5/49/47 / 63 [dB(A)]	1360x774x249 / 40,5	946x410x810 / 80,5
HUCI 1401 ZA / HCSI 1401 ZA-1	14,07 - 16,12	4,80 - 4,50	6,10 - A++ / 4,00 - A+	3 - 380/415 - 50	51,5/49/47 / 63,5 [dB(A)]	1200x874x300 / 47,4	952x415x1333 / 103,7
HUCI 1601 ZA / HCSI 1601 ZA-1	15,24 - 18,17	5,25 - 5,15	6,10 - A++ / 4,00 - A+	3 - 380/415 - 50	52,5/49/47 / 64 [dB(A)]	1200x874x300 / 47,6	952x415x1333 / 107


CONSOLE/PLAFONNIER

HSFU 531 ZAL

HSFI 711-1081-1401-1601 ZA1



DEUX TYPES D'INSTALLATION

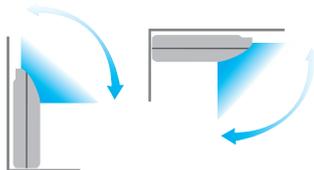

Nouveau design et simple à contrôler, élégant et profil élancé.

Grande grille de diffusion d'air à volets aérodynamique pour assurer un fonctionnement

fluide rapidement et réduire le niveau sonore.



Wi-Fi optionnel

PERFORMANCE

-15~50°C
en refroidissement

6,40
SEER

-15~24°C
en chauffage

4,10
SCOP



Télécommande de série incluse

Unités intérieures Unités extérieures	Capacité nominale refr. - chauff. (kW)	Puissance absorbée nominale refr. - chauff. (kW)	SEER / SCOP	Alimentation électrique U.E. (Ph-V-Hz)	Niveau pression sonore U.I. / U.E. (Hi/Mi/Lo)	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.I.	Dimensions mm (LxPxH)/ Poids (kg) U.E.
HSFU 531 ZAL / HCKI 531 ZA-1	5,28 - 5,57	1,45 - 1,50	6,20 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	44/41/37 / 56 [dB(A)]	1068x675x235 / 28	805x330x554 / 32,5
HSFI 711 ZA1 / HCKI 711 ZA-1	7,03 - 7,62	2,30 - 2,05	6,10 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	51/47/43 / 60 [dB(A)]	1068x675x235 / 28	890x342x673 / 43,9
HSFI 1081 ZA1 / HCSI 1081 ZA-1	10,55 - 11,72	4,00 - 3,35	6,40 - A++ / 4,10 - A+	3 - 380/415 - 50	51/47,5/45 / 63 [dB(A)]	1650x675x235 / 41,5	946x410x810 / 80,5
HSFI 1401 ZA1 / HCSI 1401 ZA-1	14,07 - 16,12	5,00 - 5,10	6,10 - A++ / 4,00 - A+	3 - 380/415 - 50	53/50/46 / 63,5 [dB(A)]	1650x675x235 / 41,7	952x415x1333 / 103,7
HSFI 1601 ZA1 / HCSI 1601 ZA-1	15,83 - 18,17	5,65 - 6,05	6,10 - A++ / 4,00 - A+	3 - 380/415 - 50	55/52/48 / 64 [dB(A)]	1650x675x235 / 42,3	952x415x1333 / 107

HOKKAIDO
Experience makes technology

HOKKAIDO srl Tel. +39 051 4133 111
Via della Salute 14 Fax +39 051 4133 112
40132 Bologna Italy www.hokkaido.it



Découvrez
l'ensemble de
notre gamme
de produits