


V-DESIGN PLUS DC INVERTER U.I. MULTISPLIT

Mural HKEMM 262-352 ZAL



Argent foncé

Filtre Air Guardian : il génère plus de 3 millions d'ions **positifs et négatifs** par mètre cube. Pour respirer un air sans poussière, sans allergènes et sans agents polluants

Effets de lumière : lumière bleue en mode refroidissement ou lumière rouge en mode chauffage

Réglage de la luminosité automatique
Télécommande de série incluse




Wi-Fi
optionnel

Modèle			HKEMM 262 ZAL	HKEMM 352 ZAL
Type			Unité intérieure murale	
Commande (fournie)			Télécommande	
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,60	3,50
	Chauffage	kW	2,90	3,80
Données électriques				
Alimentation électrique	Unité extérieure	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4
Circuit frigorifique				
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	
Product specifications				
Dimensions		LxPxH mm	897x182x312	
Poids net		kg	10,5	
Niveau puissance sonore		Hi dB(A)	51	
Niveau pression sonore		Hi/Mi/Lo/Ulo dB(A)	37,5/32/24	
Volume d'air traité		Hi/Mi/Lo m³/h	558/478/384	
Parties optionnelles				
Module Wi-Fi			HKM-WiFi	
Commande filaire			NON	
Commande centralisée			NON	

INAZAMI DC INVERTER U.I. MULTISPLIT

Mural HKEMM 266-356 ZAL

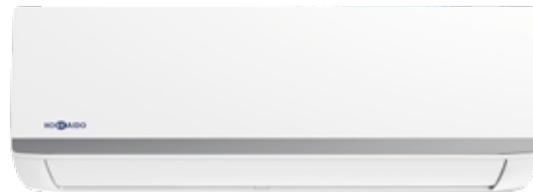

Filtre Health : il élimine les substances dangereuses et fournit un air frais et propre

Diffusion de l'air " flux 3D "
 Fonction **silencieuse réglable**

Fonction antigel 8° C
 Télécommande de série incluse



Wi-Fi
optionnel

Modèle			HKEMM 266 ZAL	HKEMM 356 ZAL
Type			Unité intérieure murale	
Commande (fournie)			Télécommande	
Capacité nominale	Refroidissement	kW	2,60	3,50
	Chauffage	kW	2,80	3,80
Données électriques				
Alimentation électrique	Unité extérieure	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Câble connexion entre U.I. et U.E.		n°	4	4
Circuit frigorifique				
Diamètre tuyaux frigorifiques liquide/gaz		mm (pouces)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	
Product specifications				
Dimensions		LxPxH mm	835x208x295	
Poids net		kg	8,7	
Niveau puissance sonore		Hi dB(A)	54	
Niveau pression sonore		Hi/Mi/Lo/Ulo dB(A)	37/31/22	
Volume d'air traité		Hi/Mi/Lo m³/h	510/360/300	
Parties optionnelles				
Module Wi-Fi			HKM-WiFi	
Commande filaire			NON	
Commande centralisée			NON	