


AIKO S


A+++
in raffreddamento

A++
in riscaldamento



STERILIZZAZIONE
UVC INCLUSA DI
SERIE

4D AIR FLOW

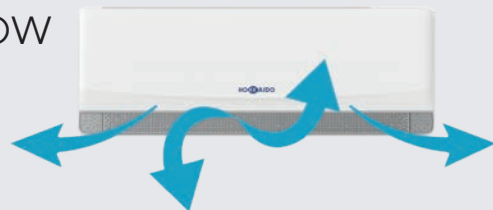

RESISTENZA
ELETTRICA
NELLA SCOCCA
DELL'UNITÀ
ESTERNA



TECNOLOGIA
MULTIPORE



EFFICACE CONTRO VIRUS
E BATTERI



-99.9%

Virus dell'influenza,
HFMD, escherichia
coli, stafilococco
aureo.

GESTIONE
SMART
CON IL WIFI




WIFI
INCLUSO



BATTERIA TRATTATA CON
COATING ANTI CORROSIONE



PCB
DELL'ESTERNA
RAFFREDDATA
TRAMITE IL
REFRIGERANTE

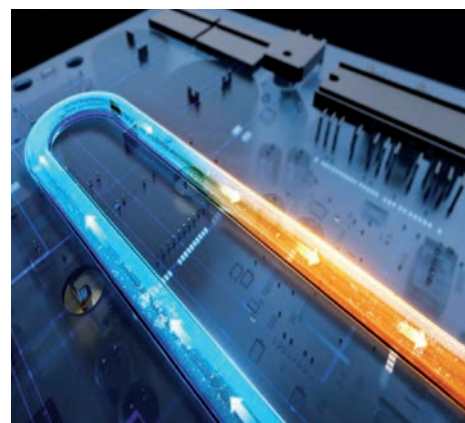

PARETE HKEDS 262-352 ZA

Wi-Fi
inclusoTelecomando
incluso15-53°C in raffrescamento
-25-30°C in riscaldamentoSterilizzatore UVC
4D Air FlowAletta di mandata Multipore
Auto restartFunzione 8°C
I-Feel

Modello unità interna			HKEDS 262 ZA		HKEDS 352 ZA	
Modello unità esterna			HCNDS 262 ZA		HCNDS 352 ZA	
Tipo			Pompa di calore DC-Inverter			
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Modulo Wi-Fi			Integrato			
Dati Nominali						
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	2,70 (0,60~4,00)		3,00 (0,65~4,10)	
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	0,72 (0,10~1,20)		0,87 (0,13~1,55)	
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER ¹	3,75		4,02	
Capacità nominale (T=+7°C)	Riscaldamento	kW	3,30 (0,80~4,20)		4,20 (0,93~4,20)	
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	0,80 (0,20~1,20)		1,06 (0,23~1,30)	
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP ¹	4,13		3,96	
Dati Stagionali						
Carico teorico (Pdesignc)	Raffrescamento	kW	2,70		3,50	
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER ²	8,70		8,70	
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ³	A+++		A+++	
Consumo energetico annuo	Riscaldamento (condizioni climatiche medie)	kWh/a	109		141	
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C		kW	2,30		2,80	
Indice di efficienza energetica stagionale		SCOP ²	4,70		4,70	
Classe di efficienza energetica stagionale		626/2011 ³	A++		A++	
Consumo energetico annuo		kWh/a	686		845	
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz	1Ph - 220/240V - 50Hz			
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 2,5 mm ²			
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	5		5	
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	3,30 (0,60~5,30)		4,20 (0,60~5,80)	
	Riscaldamento	A	3,90 (1,00~5,30)		4,80 (1,00~6,30)	
Corrente massima		A	9,00		9,00	
Potenza assorbita massima		kW	1,60		1,50	
Dati circuito frigorifero						
Refrigerante ⁴		Tipo (GWP)	R32 (675)			
Quantità pre-carica refrigerante		Kg	0,55		0,60	
Tonnellate di CO2 equivalenti		t	0,371		0,405	
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")		6,35(1/4") / 9,52(3/8")	
Max lunghezza splittaggio		m	20		20	
Max dislivello U.I./U.E.		m	10		10	
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva		m	5		5	
Carica aggiuntiva		g/m	20		20	
Specifiche unità interna						
Dimensioni	LxPxH	mm	768x201x299		827x201x299	
Peso Netto		Kg	8		8,5	
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	54		56	
Livello pressione sonora	S/H/M/L/Silence	dB(A)	41/37/34/32/23		43/39/36/34/24	
Volume aria trattata (Hi/Me/Lo)	Raffrescamento	m³/h	650/580/550		650/580/550	
	Riscaldamento		700/630/600		700/630/600	
Sterilizzatore UVC						
Specifiche unità esterna						
Dimensioni	LxPxH	mm	708x258x530		708x258x530	
Peso netto		Kg	22,5		24,5	
Livello potenza sonora		dB(A)	61		62	
Livello pressione sonora		dB(A)	48		49	
Volume aria trattata		m³/h	1800		2300	
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C	15~53			
	Riscaldamento	°C	-25~30			

1. Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 2. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. 4. La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.