RESIDENZIALE

Monosplit
Multisplit
R32 2024

hokkaido.it

HOKKAIDO

Experience makes technology

ARASHI

RESPIRA ARIA PULITA IN CASA

Sistema di filtrazione 6 in 1

- depura e deodora l'aria (fotocatalisi);
- filtra pollini, batteri e odori (carboni attivi);
- depura ed evita il diffondersi di virus e batteri grazie alle proprietà del tè verde (catechina);
- elimina il 90% dei batteri (ioni d'argento);
- elimina polveri dannose (anti-dust);
- ha azione antiossidante (vitamina C).

Filtro HD (alta densità)

Trattiene polvere e peli.

Sistema B.I.G. Care

Genera e distribuisce ioni attivi nell'aria. L'aria ionizzata neutralizza germi, virus, batteri.

Funzione Self-Clean

Pulisce lo scambiatore, asciugandolo da eventuali residui di condensa.

EFFICACE CONTRO VIRUS E BATTERI

STERILIZZAZIONE UVC

>98.66%

Il sistema di sterilizzazione UVC riesce a inattivare e a ridurre la concentrazione di batteri fino al 98,66% in 1 ora.

ARASHI è dotato di un sistema di sterilizzazione UVC che, attraverso i raggi ultravioletti, neutralizza virus e batteri presenti nell'aria.

La ricerca ha dimostrato che il COVID-19, come tanti altri virus, è sensibile e aggredibile dai raggi ultravioletti (UV). ARASHI emette raggi UV orientati verso una parte dello scambiatore. Il continuativo passaggio d'aria nella batteria di scambio termico riduce la presenza di virus e batteri in sospensione nell'ambiente.

ALETTE DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

Tecnologia proprietaria e brevettata dà nuova forma alle alette di mandata dell'aria.

La caratteristica forma a foglia e la superficie forellata garantiscono una distribuzione dell'aria uniforme e delicata nella stanza.

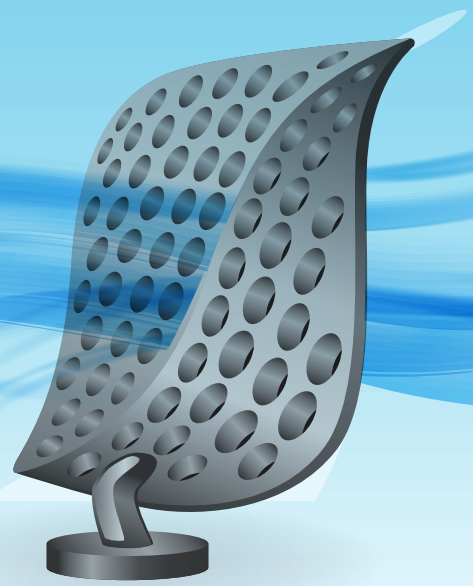

FUNZIONE TURBO

Per raggiungere velocemente la temperatura desiderata già in fase d'accensione, portando al massimo la frequenza del compressore, determinando così un incremento del 20% del volume dell'aria trattata.

GESTIONE SMART CON IL WIFI

Tutte le funzioni, sempre a portata di mano, con l'app.

La comodità di impostare la temperatura prima di arrivare a casa, per trovare il comfort desiderato già al tuo rientro.

SMARTLIFE-SMARTHOME

È l'app per controllare e gestire il clima della propria casa in maniera semplice e intelligente. Disponibile per Android e iOS.

Dispositivo di controllo vocale disponibile sul mercato (terze parti).

MONOSPLIT PARETE R32

ARASHI DC INVERTER

HKETM 261-351-531-711 ZAL-1

VERSIONE SOLO MONOSPLIT

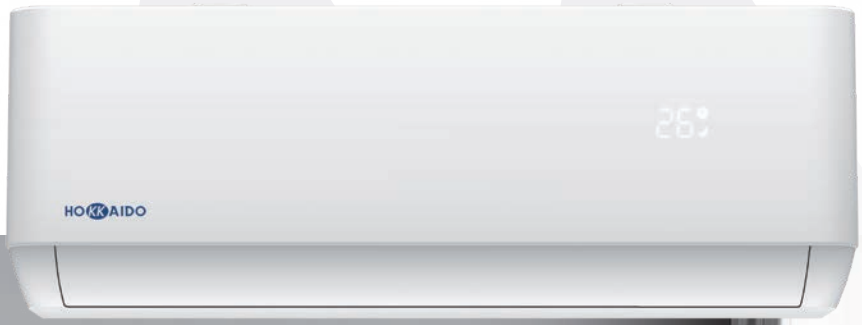

PRESTAZIONI

A++ in raffrescamento

-15~53°C in raffrescamento

22 db(A) modd. 2,60 e 3,40 kW in Silent mode

A+ in riscaldamento

-20~30°C in riscaldamento

6,50/4,00 SEER/SCOP (mod. 6,84 kW)

HCNTS 261-351 ZA

HCNTS 531 ZA-1

HCNTS 711 ZA

DETRAZIONI FISCALI 65% riqualificazione energetica | BONUS CASA 50% | CONTO TERMICO 2.0

Unità interna / Unità esterna	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP[1]	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (S/H/M/L/Mute)	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E.
HKETM 261 ZAL-1 / HCNTS 261 ZA	2,60 - 2,63	0,80 - 0,71	6,30 - A++/4,00 - A+	41/37/33/25/22 / 50 [dB(A)]	790x192x275 / 8,5	777x290x498 / 24
HKETM 351 ZAL-1 / HCNTS 351 ZA	3,40 - 3,43	1,05 - 0,92	6,10 - A++/4,00 - A+	41/37/33/25/22 / 50 [dB(A)]	790x192x275 / 8,5	777x290x498 / 24
HKETM 531 ZAL-1 / HCNTS 531 ZA-1	5,10 - 5,13	1,57 - 1,38	6,10 - A++/4,00 - A+	43/41/38/35/27 / 55 [dB(A)]	920x195x306 / 11	853x349x602 / 35
HKETM 711 ZAL-1 / HCNTS 711 ZA	6,84 - 7,05	2,10 - 1,90	6,50 - A++/4,00 - A+	47/42/38/34/31 / 57 [dB(A)]	1100x222x333 / 14	920x380x699 / 40

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

- On/off.
- Modalità: raffrescamento, riscaldamento, ventilazione, deumidificazione, automatico, eco.
- Velocità ventilatore regolabile: bassa, medio-bassa, media, media-alta, alta o automatica.
- Oscillazione verticale e orizzontale delle alette.
- Sleep.
- Turbo.
- Modalità Silence.
- Blocco bambini.
- Funzione Follow me.
- Timer on/off.
- Ventilazione leggera "Gentle Wind".
- Self Clean.
- Timer.
- Purificazione aria "Health".

WIFI INCLUSO

HOKKAIDO

MONOSPLIT PARETE R32

WARRIORS
DC INVERTER

HKEMS 264-354 Z

VERSIONE SOLO MONOSPLIT

NEW

PRESTAZIONI

A++ in raffrescamento

-15~50°C in raffrescamento

21,5 db(A) in Silent mode

A+ in riscaldamento

-20~30°C in riscaldamento

7,10/4,10 SEER/SCOP (mod. 3,22 kW)

HCNMX 264 Z

HCNMX 354 Z

DETRAZIONI FISCALI 65% riqualificazione energetica

BONUS CASA 50%

CONTO TERMICO 2.0

Unità interna / Unità esterna	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP1	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi/Mi/Lo/Si)	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E.
HKEMS 264 Z / HCNMX 264 Z	2,64 - 2,49	0,80 - 0,67	7,00 - A++/4,10 - A+	37/32/25/21,5 / 55 [dB(A)]	715x194x285 / 6,7	720x270x495 / 21
HKEMS 354 Z / HCNMX 354 Z	3,224 - 3,31	0,998 - 0,88	7,10 - A++/4,10 - A+	39,5/35,5/25/21,5 / 55 [dB(A)]	805x194x285 / 7,3	720x270x495 / 21

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

- **Filtro** HEPA
- **Filtro** ad alta densità
- Self Cleaning
- Silent
- Rilevamento perdite refrigerante
- Funzione antigelo 8° C
- Modalità ECO
- Movimento orizzontale delle alette automatico

Golden Fin

WIFI OPZIONALE

HOKKAIDO

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

Fino a 4 unità interne collegabili

HCKU 471 Z2
HCKU 531 Z2

HCKU 601 Z3
HCKU 761 Z3

HCKU 810 Z4
HCKU 1060 Z4

DETRAZIONI FISCALI 65% riqualificazione energetica | BONUS CASA 50% | CONTO TERMICO 2.0

A++/A+ (6,15~7,91 kW) | Classe di efficienza energetica in raffrescamento/riscaldamento

Esteso range di funzionamento in riscaldamento fino a una temperatura esterna di -15° C, e in raffrescamento fino a una **temperatura esterna di +50° C**

Massima flessibilità e facilità d'installazione garantite da un'ampia lunghezza delle tubazioni frigorifere

Modello	Nr. U.I. collegabili	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP[1]	Alimentazione elettrica U.E. (Ph-V-Hz)	Diametro tub. frigorifere lato liq/gas mm (inch.)	Livello potenza sonora [dB(A)] /Livello press. sonora [dB(A)]	Dimensioni mm (LxPxH)/Peso (kg)
HCKU 471 Z2	1 - 2	4,10 - 4,40	1,27 - 1,185	5,60 - A+ / 3,80 - A	1 - 220/240 - 50	2 x ø6,35(1/4")/ 2 x ø9,52(3/8")	65 / 56	805x330x554 / 31,6
HCKU 531 Z2	1 - 2	5,28 - 5,57	1,635 - 1,50	6,10 - A++ / 3,80 - A	1 - 220/240 - 50	2 x ø6,35(1/4")/ 2 x ø9,52(3/8")	65 / 54	805x330x554 / 35
HCKU 601 Z3	2 - 3	6,15 - 6,45	1,905 - 1,738	6,10 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	3 x ø6,35(1/4")/ 3 x ø9,52(3/8")	65 / 57,5	890x342x673 / 43,3
HCKU 761 Z3	2 - 3	7,91 - 8,21	2,45 - 2,21	6,10 - A++ / 4,00 - A+	1 - 220/240 - 50	3 x ø6,35(1/4")/ 3 x ø9,52(3/8")	68 / 58	890x342x673 / 48
HCKU 810 Z4	2 - 4	8,21 - 8,79	2,54 - 2,20	6,10 - A++ / 3,80 - A	1 - 220/240 - 50	4 x ø6,35(1/4")/ 3 x ø9,52(3/8") + 1 x ø12,74(1/2")	67 / 61,5	946x410x810 / 62,1
HCKU 1060 Z4	2 - 4	10,55 - 10,84	3,27 - 2,76	6,20 - A++ / 3,80 - A	1 - 220/240 - 50	4 x ø6,35(1/4")/ 3 x ø9,52(3/8") + 1 x ø12,74(1/2")	67 / 63	946x410x810 / 68,8

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

Per le combinazioni che godono delle detrazioni fiscali o del piano d'incentivazione Conto Termico 2.0 si consultino le tabelle tecniche presenti sul Catalogo Generale Hokkaido.

Verificare i limiti massimi di concentrazione del gas, in particolare nelle applicazioni residenziali, come previsto dalla Norma EN 378:2016.

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

INAZAMI DC INVERTER **HKEMM ZAL**

Wi-Fi opzionale

PARETE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/ULo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HKEMM 266 ZAL	2,60 - 2,80	37/31/22 [dB(A)]	510	835x208x295 / 8,7
HKEMM 356 ZAL	3,50 - 3,80	39/33/22 [dB(A)]	520	835x208x295 / 8,7

ACTIVE LINE DC INVERTER **HKEU ZAL/ZAL-1**

Wi-Fi opzionale

PARETE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/ULo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HKEU 263 ZAL	2,60 - 2,90	38,5/32/25 [dB(A)]	466	805x194x285 / 7,6
HKEU 353 ZAL-1	3,50 - 3,80	40,5/34,5/25 [dB(A)]	540	805x194x285 / 7,6
HKEU 533 ZAL	5,30 - 5,60	44/37/30/25 [dB(A)]	840	957x213x302 / 10

HTFU ZAL

PANNELLO **TFP 200 ZA**

Wi-Fi opzionale

CASSETTA COMPATTA 60x60 8 VIE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/ULo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HTFU 351 ZAL	3,50 - 4,10	41/36/33/25,5 [dB(A)]	620	570x570x260 / 16,3
HTFU 531 ZAL	5,30 - 5,40	43/39,5/35,5/29 [dB(A)]	720	570x570x260 / 16,5

HUCU ZAL



Wi-Fi opzionale

CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA

Compatibile con sistemi AIRZONE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/ULo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HUCU 351 ZAL	3,50 - 3,80	34,5/30,5/29/23 [dB(A)]	600	700x506x200 / 17,8
HUCU 531 ZAL	5,30 - 5,60	41/38/34/26 [dB(A)]	911	880x674x210 / 24,4

HFIU ZAL

Wi-Fi opzionale

CONSOLE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/ULo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HFIU 351 ZAL	3,50 - 3,80	37/34/27	650	794x200x621/ 14,9
HFIU 510 ZAL	4,90 - 5,20	41/38/32	780	794x200x621/ 14,9

HSFU ZAL

Wi-Fi opzionale

SOFFITTO

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/ULo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
HSFU 531 ZAL	5,30 - 5,60	43,5/41/36,5/24 [dB(A)]	958	1068x675x235 / 28

HOKKAIDO è un brand di TERMAL SALES

TERMAL SALES S.r.l.
Via della Salute 14 Tel. +39 051 4133 111
40132 Bologna Italy **www.hokkaido.it**

Acquista online i sistemi di controllo per la climatizzazione Hokkaido

Termal.shop

Vai al sito
termal-shop.it

04-2024