


HTFU XRV-P

Cassette compacte 60x60 à 8 voies

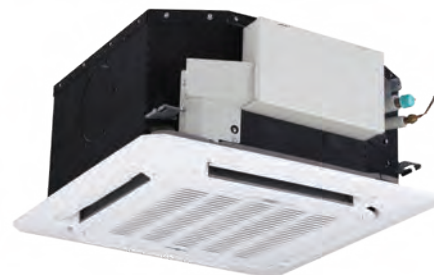

Design ultra-compact
22 dB(A) (2,20~2,80 kW) très silencieux

Pompe d'évacuation des condensats avec possibilité de surélever l'évacuation jusqu'à 500 mm du niveau inférieur

Diffusion de l'air à 360°
La commande doit être achetée comme accessoire

Modèle			HTFU 225 XRV-P	HTFU 285 XRV-P	HTFU 365 XRV-P	HTFU 455 XRV-P
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
	Chauffage	kW	2,40	3,20	4,00	5,00
Données électriques						
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Puissance absorbée		W	35	35	40	50
Spécifications du produit						
Dimensions	LxHxP	mm	630x260x570			
Poids net		Kg	18			19,2
Niveau de puissance sonore¹	Max~Min	dB(A)	51~38			56~43
Niveau de pression sonore a 1,4 m¹	Max~Min	dB(A)	35~22			41~28
Volume d'air traité¹	Max~Min	m³/h	576~405			604~400
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (pouce)	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")			
	Condensats	mm	32			
Accessoires			TFP 155 XRV-P			
Panneau décoratif			TFP 155 XRV-P			
Dimensions du panneau	LxHxP	mm	647x50x647			
Poids net		Kg	2,5			
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P			
Commande à fil			DHW-5-6-XRV-P			
Composants en option			DHC-8-64-XRV-P			
Commande centralisée			DHC-8-64-XRV-P			

1. Valeurs relatives aux vitesses Max et Min de 7 niveaux réglables par la télécommande.

HTBU XRV-P

Cassette 84x84 à 8 voies



Conception optimisée du ventilateur pour atténuer la résistance de l'air et réduire le niveau sonore

Prédisposition pour le raccordement d'un conduit pour l'introduction d'air extérieur

Pompe d'évacuation des condensats avec possibilité de surélever l'évacuation jusqu'à 750 mm du niveau inférieur

La commande doit être achetée comme accessoire

Modèle			HTBU 565 XRV-P	HTBU 715 XRV-P	HTBU 905 XRV-P	HTBU 1125 XRV-P	HTBU 1405 XRV-P
Capacité nominale	Climatisation	kW	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Chauffage	kW	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
Données électriques							
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Puissance absorbée		W	31	46	75	94	
Spécifications du produit							
Dimensions		LxHxP	mm 840x230x840			840x300x840	
Poids net		Kg	23,2			28,4	30,7
Niveau de puissance sonore ¹		Max~Min	dB(A) 56~47	58~47	61~50	64~52	
Niveau de pression sonore à 1,4 m ¹		Max~Min	dB(A) 43~34	45~34	47~36	50~38	
Volume d'air traité ¹		Max~Min	m³/h 1029~704	1200~748	1596~1034	1727~1224	
Diamètre des tuyauteries		Liquide/Gaz	mm (pouce)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
		Condensats	mm	32			
Accessoires							
Panneau décoratif			TBP 712 IHXR				
Dimensions du panneau		LxHxP	mm 950x70x950				
Poids net		Kg	5,8				
Télécommande			DHIR-5-6-XRV-K-P				
Commande à fil			DHW-5-6-XRV-P				
Composants en option							
Commande centralisée			DHC-8-64-XRV-P				

1. Valeurs relatives aux vitesses Max et Min de 7 niveaux réglables par la télécommande.